


LifeQuality Jeweller

Monitor inteligente de la calidad del aire. Ejecuta escenarios de automatización cuando se superan los umbrales establecidos de temperatura, humedad y concentración de CO₂.




Se necesita un hub Ajax para su funcionamiento. Encuentre la información detallada sobre el dispositivo en el enlace:




ajax.systems/support/devices/lifequality/




Características clave




Estadísticas detalladas de indicadores en apps Ajax




Notificación de indicadores que superan los límites establecidos




Hasta 2,5 años de funcionamiento con baterías preinstaladas



Control y configuración remotos a través de las apps Ajax




Escenarios de automatización por nivel de CO₂, temperatura y humedad




Indicación LED del nivel de CO₂



Instalación fácil sobre pared o techo con el panel de montaje SmartBracket



Vinculación con el sistema mediante código QR

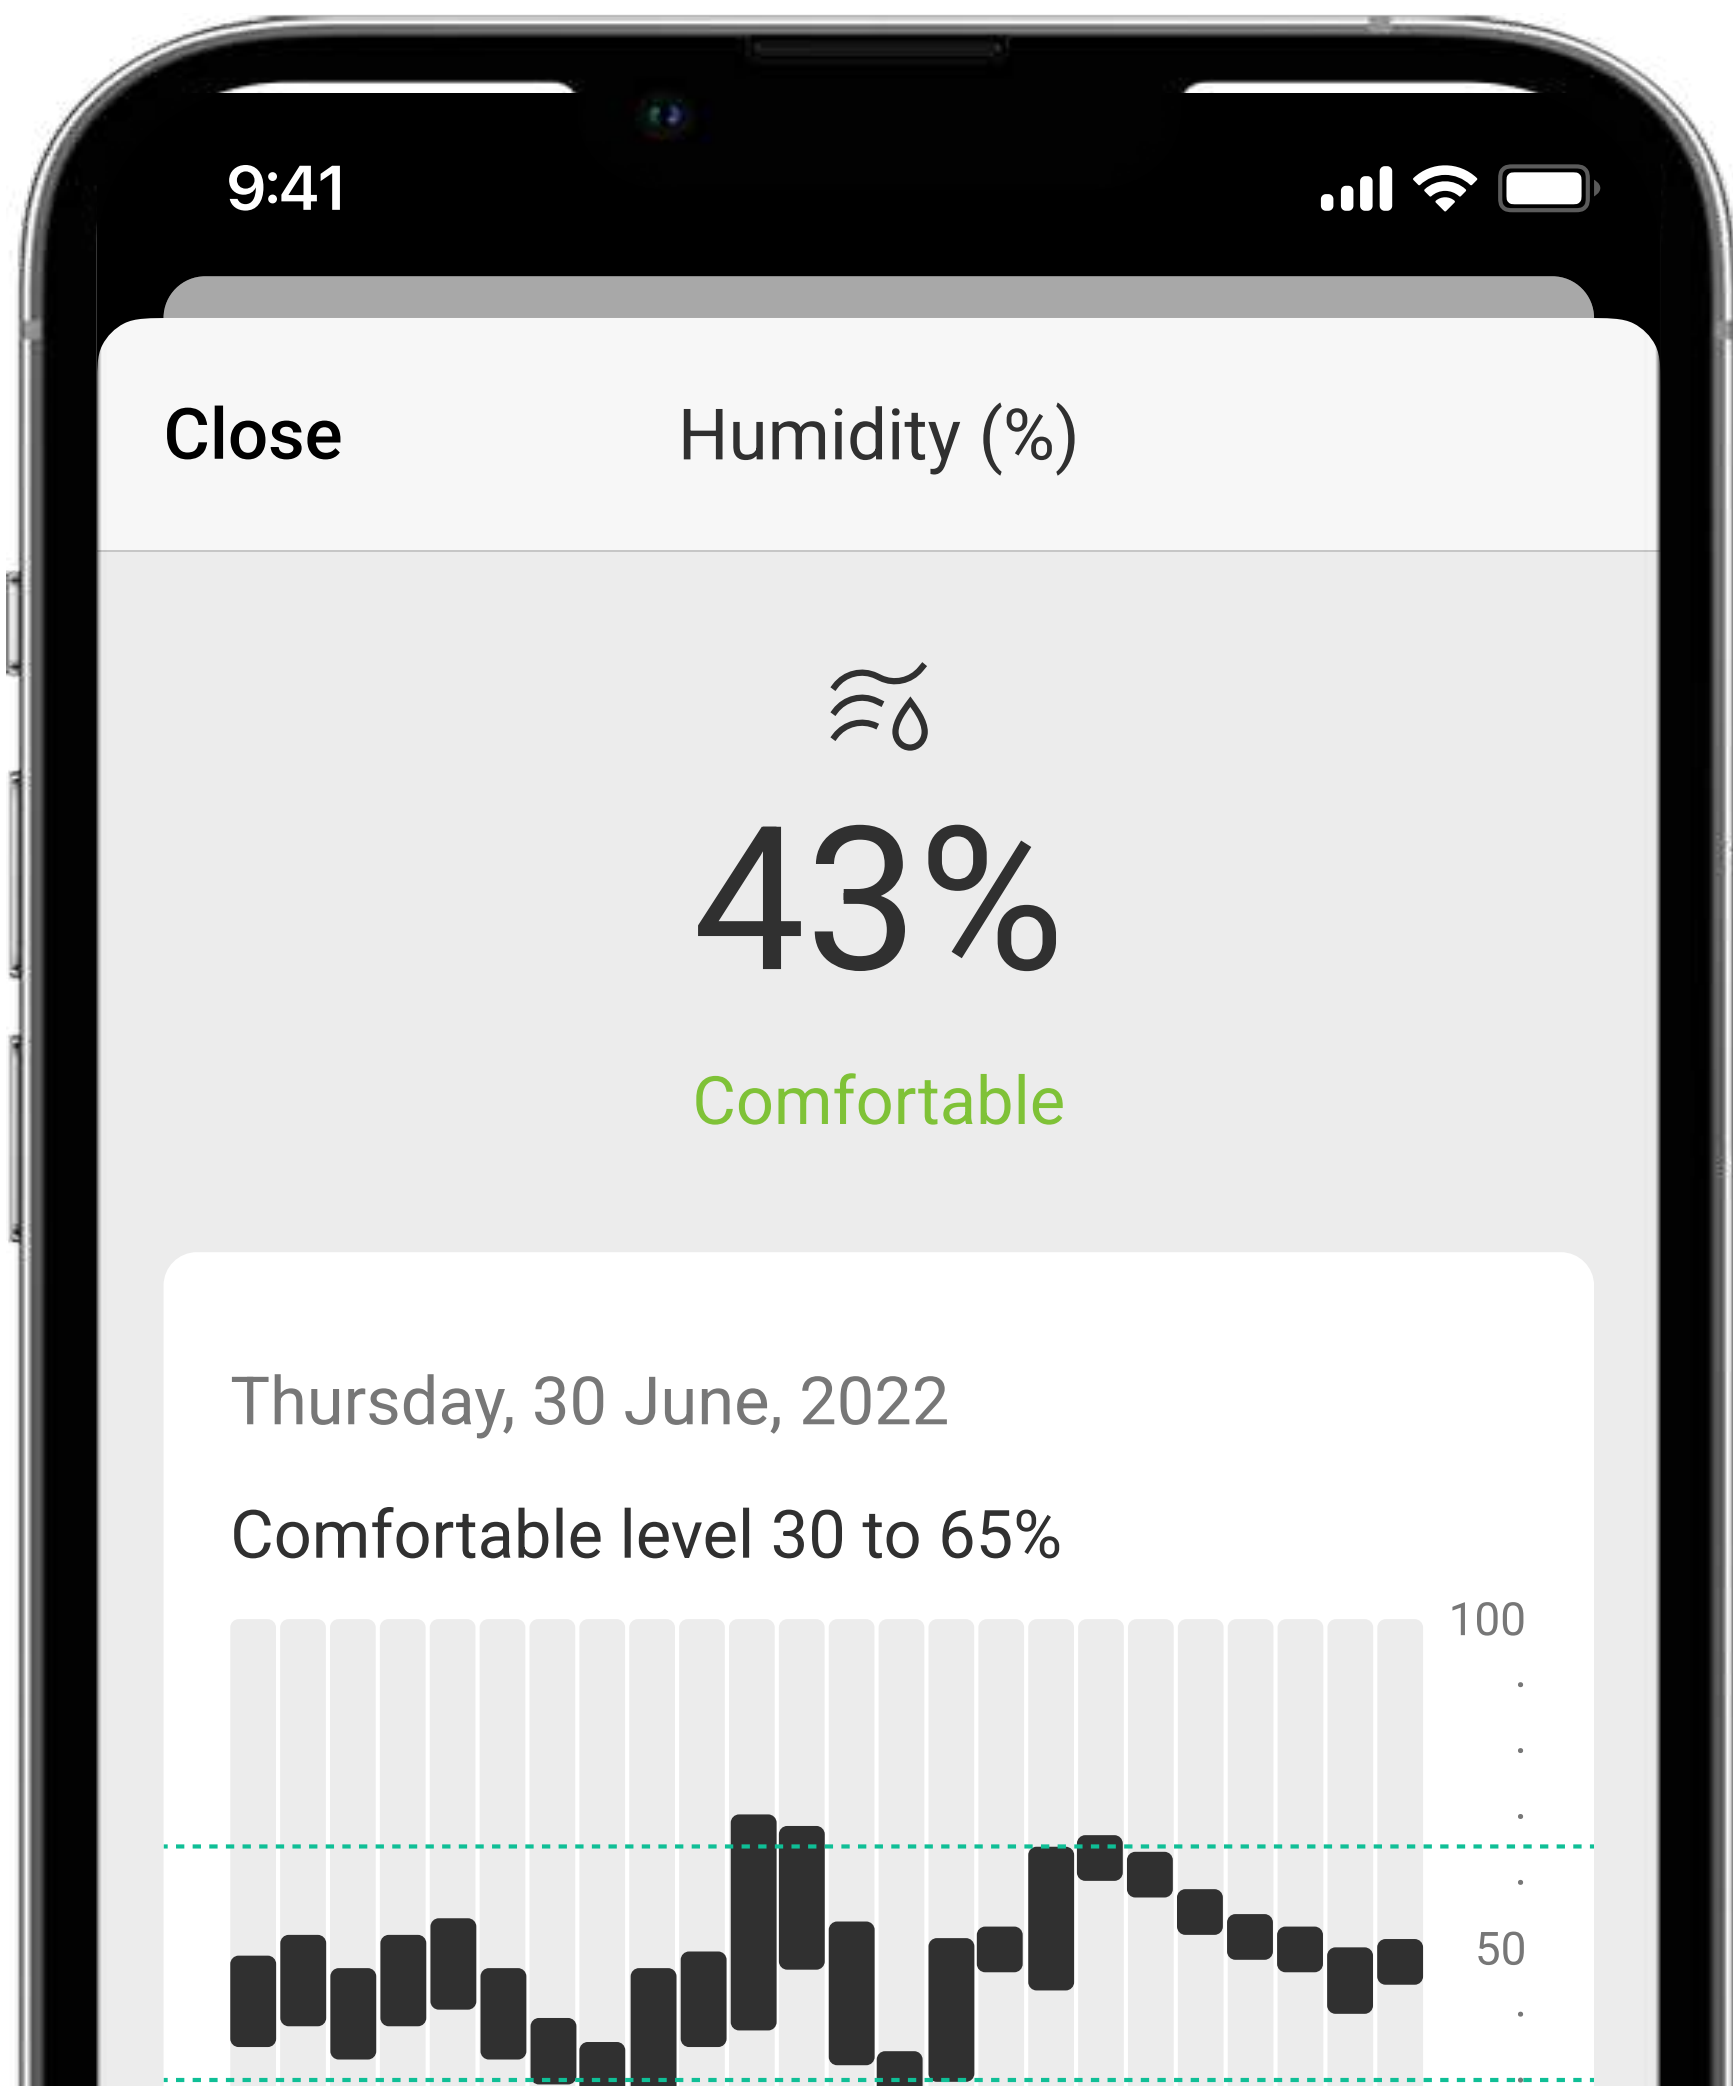

Dispositivo para productividad máxima

La calidad alta del aire es la clave para un trabajo productivo, una buena salud y un sueño saludable. El LifeQuality proporciona información completa sobre la concentración de CO₂, temperatura y humedad a través de apps Ajax. Esto permite entender si el microclima en la estancia es adecuado y qué exactamente debería mejorar si no lo es.

Cómo el CO₂ afecta a la productividad

Nivel de la concentración de CO₂




- hasta 450 ppm**
Nivel promedio de la concentración de CO₂ (dióxido de carbono) en exteriores ¹
- 451-1000 pmm**
Nivel aceptable de la concentración de CO₂ (dióxido de carbono) en interiores. No afecta a la capacidad cognitiva ¹
- 1001-1399 ppm**
Causa irritación de los ojos, dolor de garganta/garganta seca, congestión/goteo nasal, estornudos, tos
Reduce la concentración ²
- 1400-1999 ppm**
Causa dolor de cabeza, mareos, cansancio
Posibles efectos adversos para la salud con una exposición a largo plazo ²
- 2000-2499 ppm**
Causa sibilancias, garganta seca, dificultad para concentrarse
Riesgo aumentado para la salud con una exposición a largo plazo ²
- 2500+ ppm**
Disminución significativa en la capacidad de tomar decisiones ³

Parte de un sistema integral


En apps Ajax, un instalador establece umbrales de temperatura, humedad y concentración de CO₂ para ejecutar escenarios de automatización. Por lo tanto, utilizando el detector junto con dispositivos de automatización Ajax, sistemas de suministro, humidificadores y aire acondicionado, siempre habrá aire de alta calidad en la estancia.




El detector es apto para cualquier estancia. Por lo que puede ofrecerlo como una solución para oficinas, instalaciones industriales y para uso doméstico.



Escenarios por temperatura



Escenarios por nivel de CO₂




Escenarios por humedad

Resultados de medición precisos

El detector suizo **SHT40** por **Sensirion** asegura la precisión de medición de temperatura y humedad del LifeQuality. Para medir la concentración de CO₂, se utiliza el detector sueco **Sunrise** de **Senseair**. Estos detectores fiables se utilizan incluso en equipamiento médico.

El detector combinado de humedad y temperatura se instala en un área aislada de la placa para que la medición no se vea afectada por el calentamiento de otros elementos del dispositivo. Para medir el nivel de CO₂, se utiliza el detector NDIR en lugar de sensores VOC que miden matemáticamente la concentración de carbono. El LifeQuality no da resultados falsos de medición que puedan ocurrir debido a vapores de sustancias, aerosoles o perfumes.

Medición precisa

 $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$


 $\pm 1,8\%$

 $\pm (30 + 3\%) \text{ ppm}$

Monitoreo en apps

Sus clientes pueden iniciar sesión en la app Ajax para comprobar la calidad del aire en la estancia en cualquier momento. Los indicadores del LifeQuality están disponibles en la pestaña de dispositivos y estancias.

Los usuarios pueden comprobar los indicadores para una fecha o hora determinada. Para evaluar la calidad del aire en dinámica y detectar la dependencia del tiempo, la app proporciona gráficas para cada uno de los indicadores.

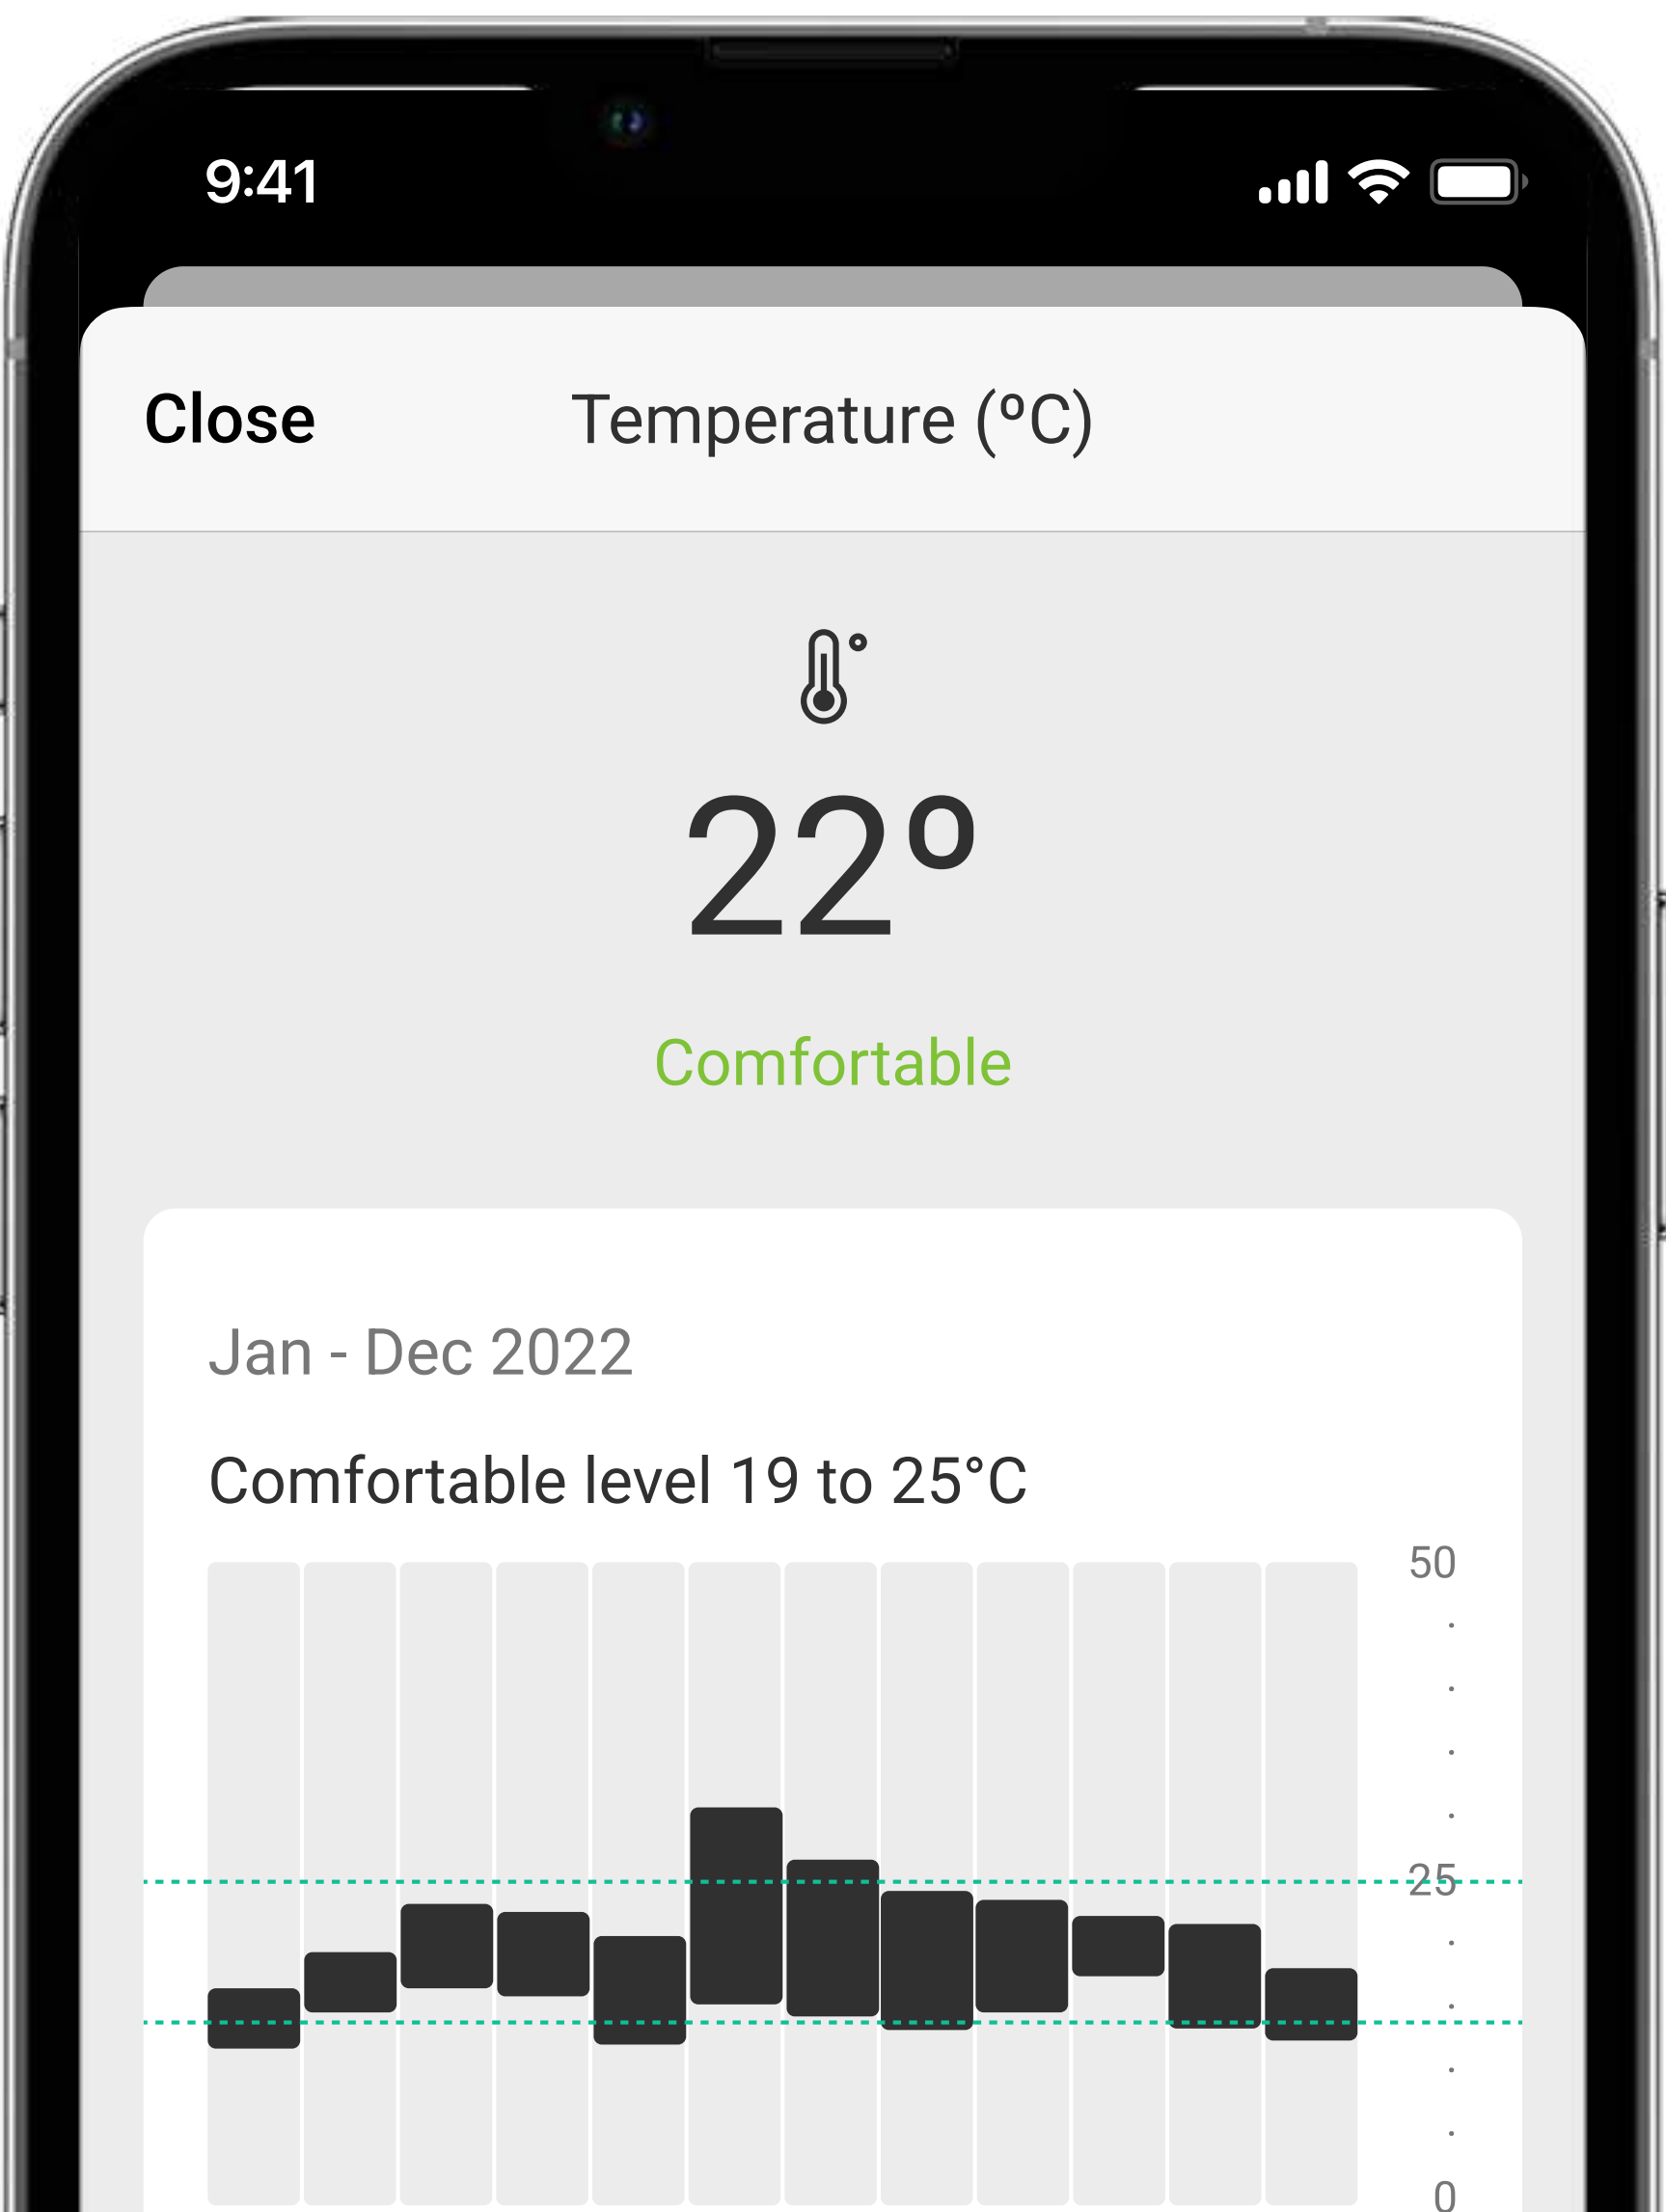

-  Almacenamiento de resultados de medición: hasta 2 años
-  Frecuencia de medición hasta 1 minuto




Jeweller y Wings son protocolos de radio para una comunicación bidireccional, rápida y fiable entre hubs y dispositivos conectados. Los protocolos proporcionan un alcance de comunicación inalámbrica de hasta 1.700 m, lo que permite instalar detectores incluso en un espacio de oficinas grande.

Jeweller es responsable de transmitir toda la información necesaria. De esta manera, los usuarios siempre tendrán acceso a resultados de medición de detectores en apps Ajax, independientemente del número de dispositivos del sistema. Wings transmite cantidades grandes de datos después de la pérdida y recuperación de comunicación entre el detector y el hub.


Instalación y conexión rápidas

El LifeQuality ahorra el tiempo de instaladores. El detector se conecta al sistema de seguridad Ajax en menos de un minuto. Simplemente necesitará abrir la app Ajax, escanear el código QR y añadir el detector a la estancia o grupo de seguridad.

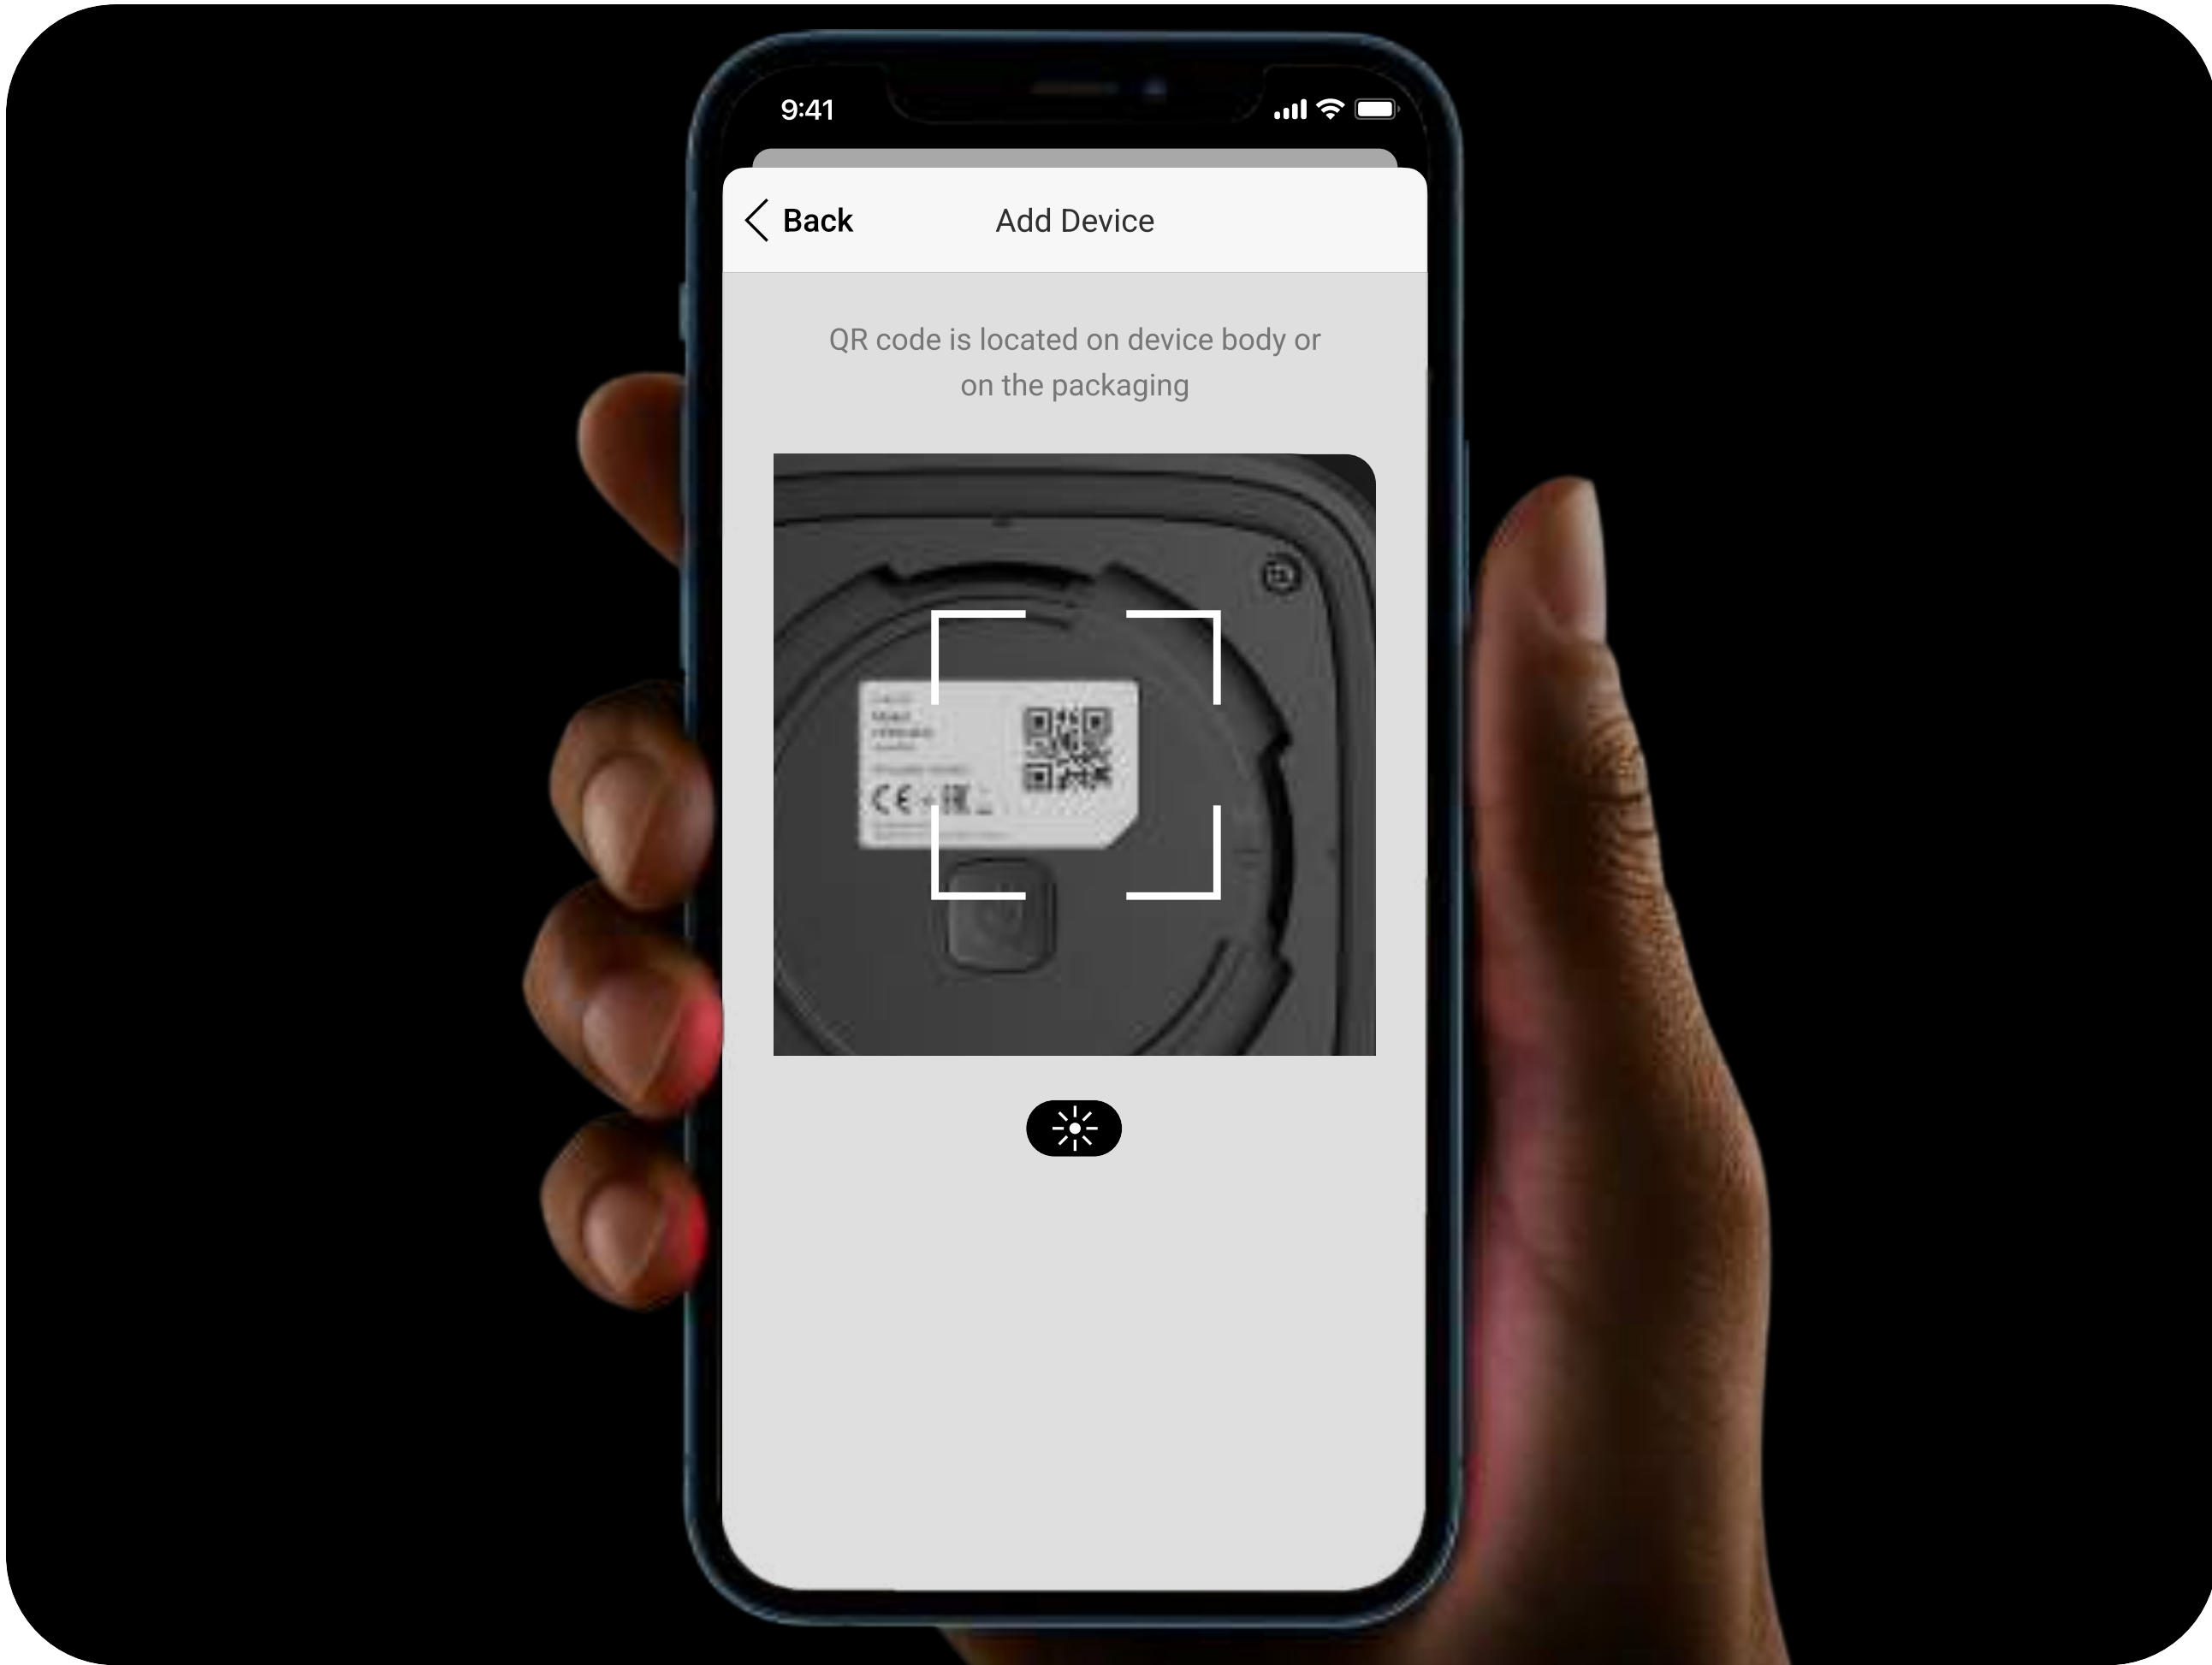

No es necesario dismantelar la carcasa del dispositivo. El panel de montaje SmartBracket permite fijarlo de forma segura en una pared u otra superficie plana. El detector está equipado con un acelerómetro para notificar un intento de quitar el detector del panel de montaje o moverlo.

Especificaciones técnicas

Comunicación con el hub o repetidor	 Tecnología de comunicación Jeweller	Compatibilidad	Hubs Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)
	 Tecnología de comunicación Wings Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta. Potencia radiada aparente (PRA) máxima ≤ 20 mW Alcance de comunicación hasta 1.700 m Sin obstáculos.		Repetidores de señal ReX 2

Comunicación con el hub o repetidor	Intervalo de ping 12–300 seg Se establece por un PRO o un usuario con derechos de administrador en la app Ajax. Protección contra falsificación Autenticación de dispositivos	Medición de temperatura	Sensor sensor digital de temperatura y humedad Los valores en apps Ajax se actualizan en función del intervalo de ping entre el hub y el detector, pero al menos una vez al minuto. Rango de medición de 0 °C a +50 °C Precisión de medición ±0.2 °C Incrementos de medición 0.1 °C
Medición de humedad	Sensor sensor digital de temperatura y humedad Los valores en apps Ajax se actualizan en función del intervalo de ping entre el hub y el detector, pero al menos una vez al minuto. Rango de medición de 0% a 100% Precisión de medición ±1.8% Incrementos de medición 1%	Medición de CO ₂	Sensor sensor digital de dióxido de carbono Los valores en apps Ajax se actualizan en función del intervalo de ping entre el hub y el detector, pero al menos una vez al minuto. Rango de medición de 400 a 5.000 ppm Precisión de medición ±30 ppm o ±3 % Incrementos de medición 1 ppm

Características adicionales	Indicación LED El indicador LED de la carcasa del dispositivo se enciende en caso de un cambio significativo en la calidad del aire. Se puede activar la indicación pulsando el botón táctil del panel frontal del detector. Calibración automática una vez cada 1–14 días Calibración manual Se ejecuta en apps Ajax. Es adecuada para estancias mal ventiladas. Almacenamiento de respaldo Si el detector pierde la comunicación con el hub (o repetidor de señal de radio), guarda todos los valores medidos durante hasta 3 días.	Carcasa	Color blanco, negro Dimensiones 77 × 77 × 34.5 mm Peso 127 g Acelerómetro contra desmantelamiento
Fuente de alimentación	Batería 2 baterías CR123A Preinstaladas Duración de la batería hasta 4 años	Instalación	Rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a +50 °C Humedad de operación hasta 85% Clasificación de protección IP50

Kit completo	LifeQuality Jeweller 2 baterías CR123A Preinstaladas Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía de consulta rápida	
--------------	--	--

¹ – [CO2 monitoring and indoor air quality, REHVA Journal, 2021](#)

² – [Consultation on Residential Indoor Air Quality Guidelines for Carbon Dioxide, Water and Air Quality Bureau, Health Canada, 2020](#)

³ – [Is CO2 an Indoor Pollutant? Direct Effects of Low-to-Moderate CO2 Concentrations on Human Decision-Making Performance, Environ Health Perspect 120:1671–1677, 2012](#)