

iFace402

Terminal Multibiométrica

Gestión de Asistencia
y Control de Acceso



El iFace402 es una terminal multibiométrica para la gestión de tiempo y asistencia de empleados y aplicaciones de control de acceso que adopta la más reciente plataforma de ZKTeco con el algoritmo ZKface y una gran capacidad de memoria, ahora puede almacenar hasta 1.200 plantillas de rostro.

Integrado con procesador de alta velocidad 800MHz y una cámara infrarroja de alta definición que permite la identificación del usuario aún en ambientes con mala iluminación.

Verificación de usuario mediante múltiples métodos biométricos, como reconocimiento facial y huella. Comunicación por medio de RS232/485, TCP/IP y WIFI/GPRS (opcional) que permiten una gestión de datos extremadamente fácil. Tiene la opción de incorporar una batería de 2.000 mAh.

Características

- Métodos de verificación incluidos: rostro, huella, RFID y contraseña.
- Diseño elegante y ergonómico.
- Amigable e intuitiva pantalla TFT de 4.3 pulgadas.
- 6 teclas de función, definidas por el usuario.
- Relevador de contacto para control de acceso en puerta.
- Gestión a través de webserver.
- Opción de timbre programado.
- Sistema óptico infrarrojo que permite la verificación en ambientes con poca luz.
- Batería de respaldo (opcional) que proporciona aproximadamente 4 horas de operación continua.
- Wi-Fi o GPRS opcional para comunicación wireless.
- Contactos integrados para cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma, botón de salida o timbre.
- Salida Wiegand para conexiones al panel de control de acceso.

Especificaciones

Pantalla	TFT de 4.3 Pulgadas
Capacidad Rostros	1.200 (1:N)
Capacidad de Huellas	2.000
Capacidad de Tarjetas	10.000
Capacidad de Eventos	100.000
Comunicación	TCP/IP, RS232/485
USB-Host	2 USB-Host
Interfaz de Tiempo y Asistencia	Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Código de Trabajo, Entrada T9 ID de 9 Dígitos, Horario de Verano, Timbre Programado, Multi-Verificación, Foto ID
Interfaz de Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida
Wiegand	Salida
Funciones Opcionales	ID / MIFARE, Wi-Fi, Batería de Respaldo de 2.000 mAh , GPRS, ADMS
Fuente de Alimentación	12V3A
Velocidad de Verificación	≤ 2 seg
Temperatura de Operación	0°C a 45°C
Humedad de Operación	20% - 80%
Dimensiones	193.6 x 165 x 111 mm
Peso	1.75 kg

Dimensiones


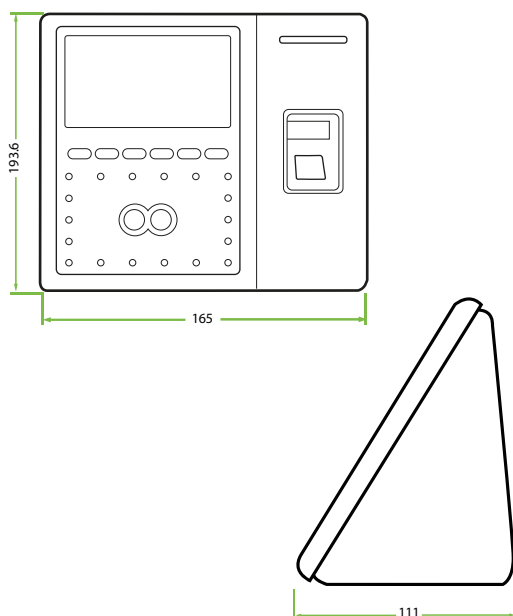


Diagrama de Aplicación

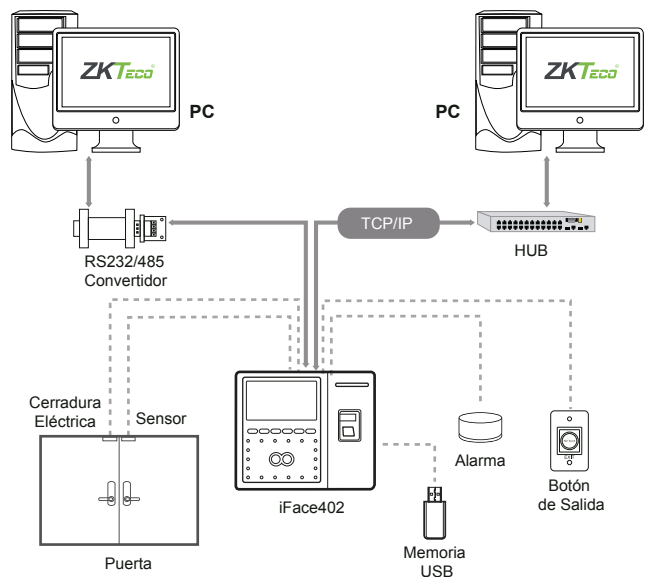

ZKTeco Latinoamérica

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F.
 (52) 55 - 5292 8418
www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2015, ZKTeco, Inc. Todos los derechos reservados.

ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
 El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco Inc.

