

La conexión confiable

Brindamos conexión continua


-GENESIS-

Security Market

www.smarket.com.uy


Construction

Component	Door Strike	Card Reader	Door Contact	Request to Exit
Conductor	18 AWG 19 Strand Bare Copper	22 AWG 7 Strand Bare Copper	22 AWG 7 Strand Bare Copper	22 AWG 7 Strand Bare Copper
Conductor Count	4	6	2	4
Insulation	PP	PP	PP	PP
Insulation Colors	Black, Red, White, Green	Black, Red, White, Green, Brown, Blue	Black, Red	Black, Red, White, Green
Shielding	N/A	Aluminum Foil/Mylar with Drain	N/A	N/A
Rip Cord	Yes	Yes	Yes	Yes
Jacket / Color	PVC / Orange	PVC / White	PVC / Blue	PVC / Green
Assembly	Four components are cabled			
Overall Jacket Type / Diameter	None - Profusion® Jacketless Technology / 0.350" nom.			

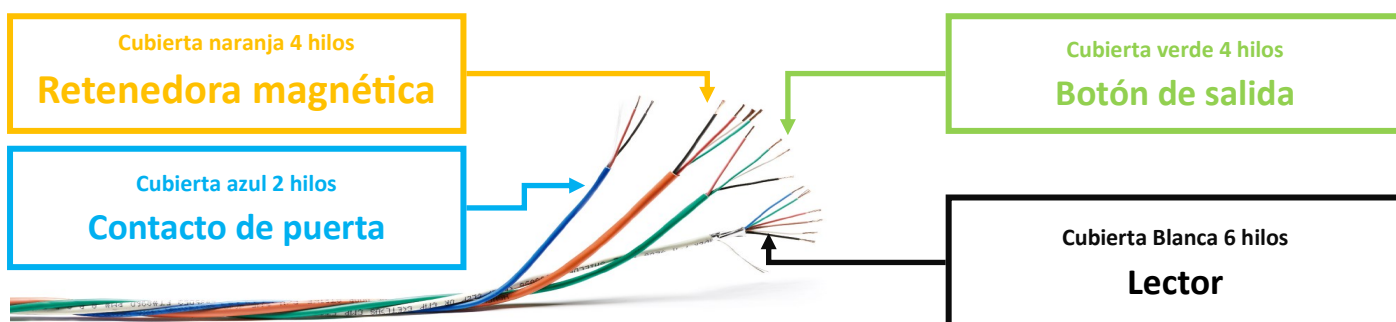

Profusion®

Sin las restricciones que suelen tener los aglutinantes, adhesivos o revestimientos gruesos, Profusion disminuye los costos en materiales hasta en un 16 % y reduce el tiempo de cableado de los puntos de entrada hasta en un 30 %. Este cable simple y sin revestimiento se tuerce como una cuerda y combina la potencia individual de la cerradura, el contacto de la puerta, el lector de tarjetas y los cables de solicitud de salida.

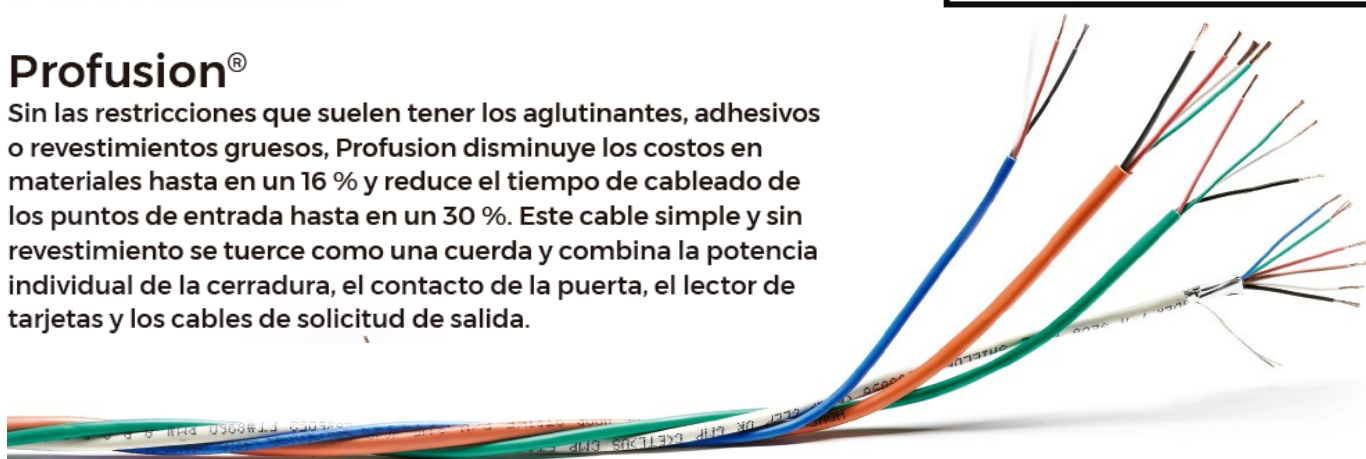

AWG	Cantidad de conductores	Hebras	Blindaje	DC Resistencia (Ohms/1000 ft)	Capacitancia nominal (pF/ft)	Diámetro exterior nominal (pulgadas)	Peso promedio (libras/1000 ft)	Número de pieza
Clasificado para uso en cámara de distribución de aire (CMP/CL3P/FT6)								
Clasificado para distribución vertical (CMR/CL3R/FT4)								
18	4	19 hebras	N/A	6,52	22,8	0,410	69,5	2195
22	6	7 hebras	Blindado	16,90	24,3			
22	2	7 hebras	N/A	16,90	24,3			
22	4	7 hebras	N/A	16,90	24,3			